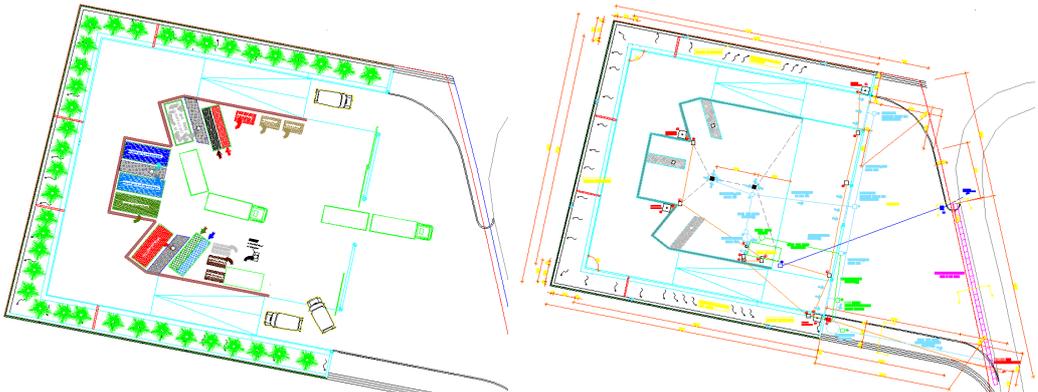


INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI

TITOLO DELL'OPERA	REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO IN CAMPIGLIA
COMMITTENTE	Comune di Campiglia dei Berici (VI)
R.U.P. DELL'OPERA	Geom. Massimo Messina
IMPRESA ESECUTRICE	
INFORMAZIONI GENERALI DELL'OPERA	L'opera nel suo insieme consiste nella realizzazione di un ecocentro comunale costituito da tre piazzali principali di cui uno in rilevato per l'accesso ai cassoni per la spazzatura delimitato lungo il perimetro da muri di contenimento in calcestruzzo armato e con pavimentazione in strato di usura in conglomerato bituminoso, uno interno dove sono posizionati i cassoni e dove manovrano gli automezzi con pavimentazione al quarzo e un piazzale esterno che da accesso all'ecocentro in materiale stabilizzato. Per quanto riguarda gli impianti sono stati fatti tutti gli allacciamenti relativi a acqua potabile ed energia elettrica. Inoltre sono state realizzate tutte le opere necessarie per lo scolo delle acque bianche meteoriche e le acque nere derivanti dai servizi igienici del custode.
LAVORAZIONI PRINCIPALI	Realizzazione piazzale in rilevato e di pavimentazione in strato di usura in conglomerato bituminoso - Realizzazione piazzale interno in quarzo - Realizzazione piazzale esterno in materiale stabilizzato - Realizzazione sottoservizi.
IMPORTO e CATEGORIA LAVORI	€ 190'000,00 - categoria Ib, Ig
RUOLO SVOLTO DEL SERVIZIO	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, calcoli strutture c.a., coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
DATA DI APPROVAZIONE	2007
PERIODO DI ESECUZIONE	2007 - 2009
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
ELABORATI GRAFICI	

INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI

TITOLO DELL'OPERA	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITÀ BOSCHETTI
COMMITTENTE	Comune di Fontaniva (PD)
R.U.P. DELL'OPERA	
IMPRESA ESECUTRICE	LESSIO ROMOLO snc
INFORMAZIONI GENERALI DELL'OPERA	I lavori sono consentiti nella: Realizzazione dell'allargamento del piazzale a nord fino mediante la realizzazione di idonea rete di smaltimento delle acque meteoriche, la realizzazione del cassonetto stradale e dello strato superficiale in conglomerato bituminoso; realizzazione dell'adeguamento dell'impianto del disoleatore portandolo ad una capacità di accumulo delle acque di prima pioggia a circa 3000 mq; realizzazione della sopraelevazione della rampa di circa 30 cm, al fine di consentire lo scarico del materiale di recapito ai cassoni dell'isola ecologica adeguandone oltremodo il tipo di pavimentazione e la rete di smaltimento delle acque meteoriche.
LAVORAZIONI PRINCIPALI	Realizzazione/eseecuzione di: Scavo di sbancamento/sezione obbligata - rampe e muri in cls armato - cassonetto stradale - piazzale in conglomerato bituminoso/cls- sottoservizi acque bianche nere, enel, acquedotto, impianto del disoleatore - marciapiede in moduli autoblocanti
IMPORTO e CATEGORIA LAVORI	€ 205 850,00 - categoria Ib, Ig
RUOLO SVOLTO DEL SERVIZIO	Proget. preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, calcoli strutture c.a, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
DATA DI APPROVAZIONE	2002
PERIODO DI ESECUZIONE	2002 - 2003
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
ELABORATI GRAFICI	

INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI

INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI

INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI

INCARICHI OPERE PUBBLICHE: ECOCENTRI