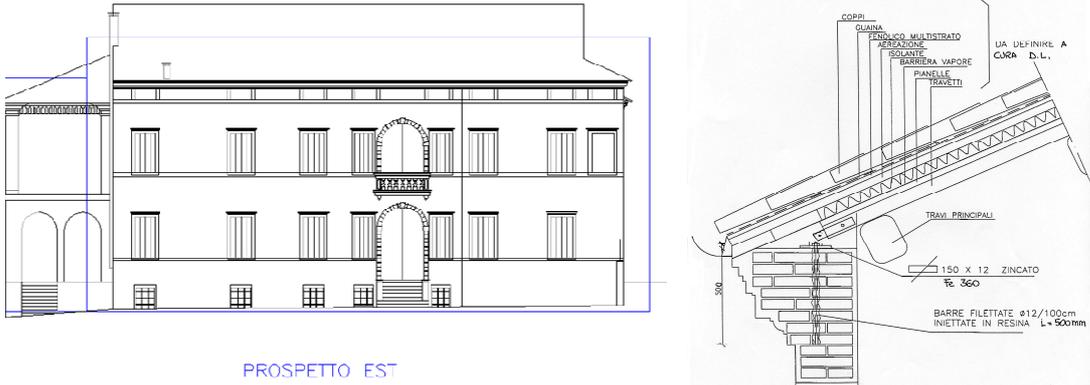


INCARICHI OPERE PUBBLICHE: RISTRUTTURAZIONE EDIFICI STORICI

<p>TITOLO DELL'OPERA</p>	<p>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI VILLA DEI BORROMEO (ANNO 1500 d.c) IN LOCALITA' SAN GIORGIO IN BRENTA</p>
<p>COMMITTENTE</p>	<p>Comune di Fontaniva (PD)</p>
<p>R.U.P. DELL'OPERA</p>	<p>Geom. Guido Pasquin</p>
<p>IMPRESA ESECUTRICE</p>	<p>Alissa Costruzioni spa</p>
<p>INFORMAZIONI GENERALI DELL'OPERA</p>	<p>Le lavorazioni eseguite sono: Rimozione del tetto esistente;Cucitura delle fessure murarie (cuci-scuci);Realizzazione di cordolo di contenimento in cls armato con barre in acciaio FeB 44k 4diamm12 e staffe diamm8/20, ed iniezioni solidarizzanti di barre in acciaio FeB 44k diamm14 lungh.min. 70 cm e resina epossidica inclinate a 60°ed incrociate;Trattamenti degli elementi sani delle strutture lignee di pulizia e ricostruzione superficiale di teste di travi (con uso di barre in acciaio) o di tratti estesi, iniezioni profonde di resine epossidiche, previo trattamento antimicotico, e successivo trattamento protettivo; realizzazione del manto areato attraverso una doppia orditura di molaretti in legno d'abete, su cui verranno fissati pannelli in materiale fenolico marino multistrato con sovrapposta guaina impermeabilizzante e per ultimo il manto in coppi.</p>
<p>LAVORAZIONI PRINCIPALI</p>	<p>Esecuzione delle sottofondazioni lato nord- Lievo della copertura fatiscente nella zona del crollo- Rifacimento della copertura del corpo di fabbrica e della loggia-Intervento di cuci-scuci per risanamenti strutturali.</p>
<p>IMPORTO e CATEGORIA LAVORI</p>	<p>€ 214 329,61 - categoria Id</p>
<p>RUOLO SVOLTO DEL SERVIZIO</p>	<p>Direzione dei lavori, misure e contabilità lavori,coordinatore sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 528/99</p>
<p>DATA DI APPROVAZIONE</p>	<p>2001</p>
<p>PERIODO DI ESECUZIONE</p>	<p>2001 -2002</p>
<p>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</p>	
<p>ELABORATI GRAFICI</p>	 <p style="text-align: center;">PROSPETTO EST</p>